

# ZYXEL VMG1312 T20B VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


**Hatırlatma:** Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

## **ADIM 1:**

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

## **ADIM 2:**

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

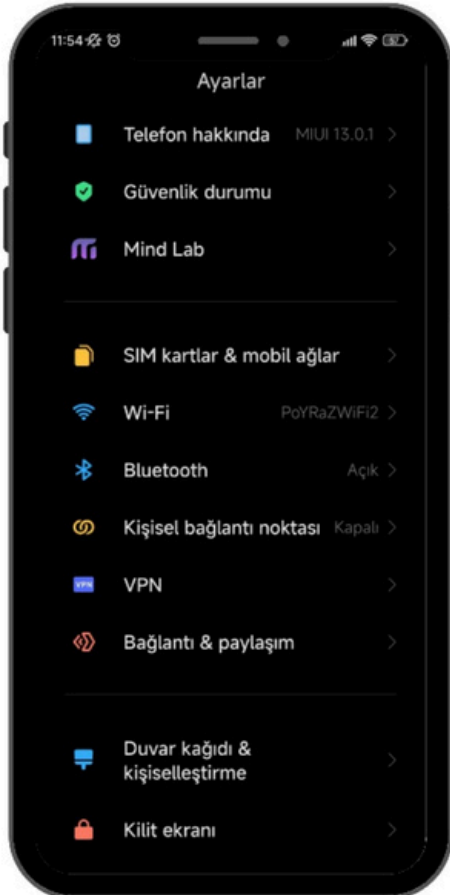

### ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modeminizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modeminizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.



### ADIM 4:

Tarayıcınızdan (Chrome, Opera vb.) devam edin ve tarayıcıya 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın.



## ADIM 5:

ZYXEL | VMG1312-T20B

MODEMİNİZE BAĞLANDIKTAN SONRA  
TARAYICIDA ADRES ÇUBUĞUNA  
192.168.1.1 Yazıp "ENTER" tuşuna tıklayın

### Login

User Name  
admin

Password  
Modem arka yüzünde yer alan "Login password" şifresini yazın

Login

Gerekli bilgileri girdikten sonra "LOGIN" butonuna tıklayıp arayüz'e giriş yapın

## ADIM 6:

Kolay kurulum ekranında İleri butonuna basın.

ZYXEL | VMG1312-T20B

İLGİLİ KATEGORİDE YER ALAN  
MENÜ BUTONUNA TIKLAYIN

### Connectivity

System Info

Model Name	VMG1312-T20B
Firmware Version	V8.30(A8)B.2JC9
System Uptime	0 days 0 hours 7 minutes 59 seconds
LAN MAC Address	EC:3E:83:E1:56:F8
WAN Status	Connection down

### WiFi Settings

2.4G WiFi Name: Zyxel\_56F9

WiFi Password: \_\_\_\_\_

### Guest WiFi Settings

2.4G WiFi Name: Zyxel\_56F9\_guest1

WiFi Password: \_\_\_\_\_

### LAN

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

IP Address Range: 192.168.1.2 - 192.168.1.254

DHCP:


Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes

### Parental Control

0  
sites  
restricted


## ADIM 7:

Ardından “NETWORK SETTING” seçeneğine tıklıyoruz.

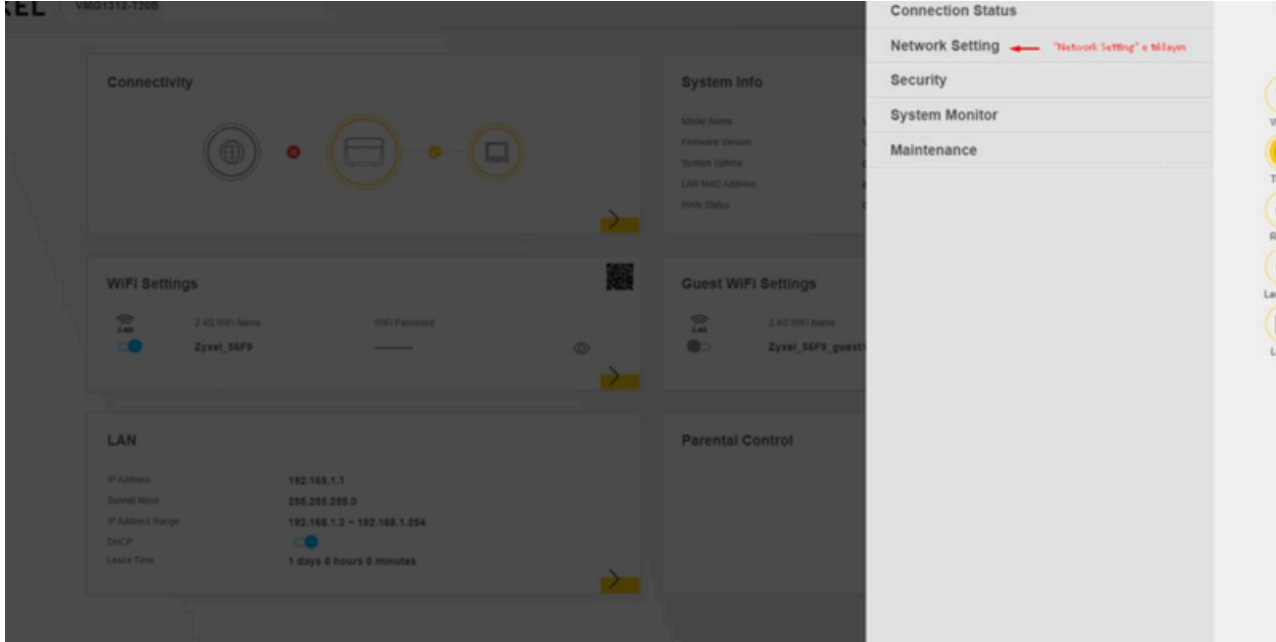


## ADIM 8:

“Network Setting” ayarları altında “Broadband” seçeneğine basıyoruz. Buradan VDSL ayarlarını düzenlememiz gerekecek.

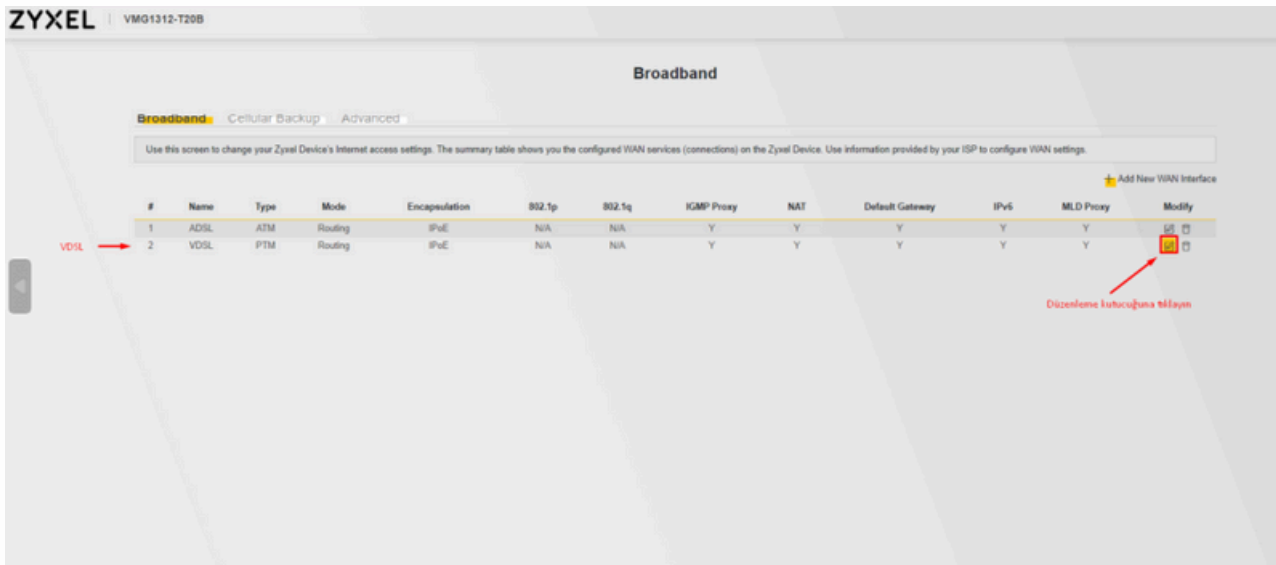

## ADIM 9:

SMS olarak gelen kullanıcı adı ve şifreyi girebilmek için “Encapsulation” kısmını “PPPoE” olarak değiştiriyoruz.

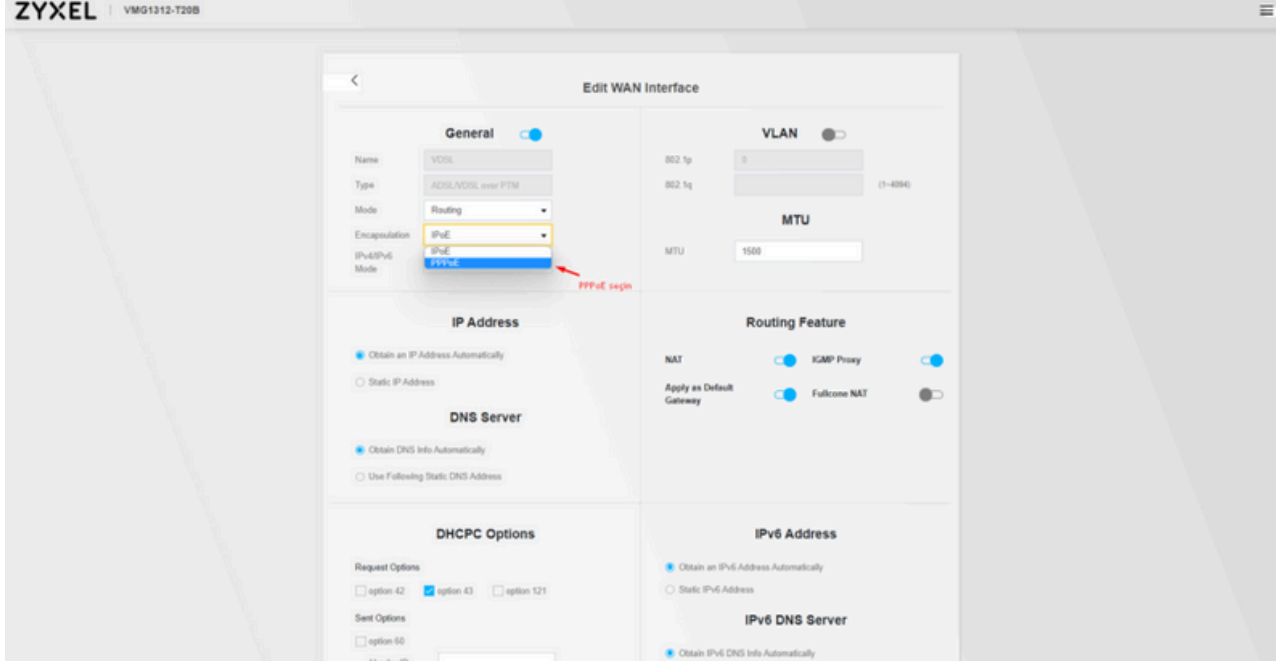

## ADIM 9:

PPP Information” kısmına geldikten sonra:

- İlk satıra size AtlantisNet tarafından iletilen kullanıcı adını yazacaksınız. Genellikle bu, “3400000000@atlantisnet” şeklinde olacaktır.
- Alt satıra ise size iletilen şifreyi girmeniz gerekiyor.

Ayrıca aşağıdaki ayarları da yapmanız gerekecek:

- VLAN ID: 0
- VPI/VCI (VLAN ID): 35
- MTU Değeri: 1500 (Bu değerin sabit olmasına dikkat edin.)

Bu bilgileri girdikten sonra APPLY tuşuna basarak ayarları kaydedin.

Birkaç dakika içinde modem internete bağlanması gerekir. Eğer bağlantı sağlanmazsa, modem IP alması biraz zaman alabilir (her 15 dakikada bir IP almayı dener). 15 dakika içinde bağlantı gelmezse, AtlantisNet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

**ZYXEL** | VMG1312-T20B

**WAN Arayışını düzenle**

**Genel**

Ad: VDSL  
Tür: PTM Üzerinden ADSL/VDSL  
Mod: Yönlendirme  
Kapsülleme: **PPPoE**  
IPv4/IPv6 Modu: IPv4 IPv6 DualStack

**PPP Bilgisi**

PPP Kullanıcı Adı:   
PPP Şifresi:   
PPP Bağlantı Tetikleyicisi:  Otomatik Bağlantı  Talep Üzerine  
PPPoE Geçiş:

**VLAN**

802.1p: 0  
802.1q:  (1-4094)

**IP Adresi**

IP Adresini Otomatik Olarak Al  
 Statik IP Adresi

Tür: PTM Üzerinden ADSL/VDSL  
Mod: Yönlendirme  
Kapsülleme: PPPoE  
IPv4/IPv6 Modu: IPv4 IPv6 DualStack

**VLAN**

802.1p: 0  
802.1q: 35 (1-4094)

**MTU**

MTU: 1500

**IP Adresi**

IP Adresini Otomatik Olarak Al  
 Statik IP Adresi

**DNS Sunucusu**

DNS Bilgisini Otomatikman Al  
 Aşağıdaki Statik DNS Adresini Kullan

**Yönlendirme Özelliği**

**IPv6 Adresi**