

ZYXEL VMG3312 B10A VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

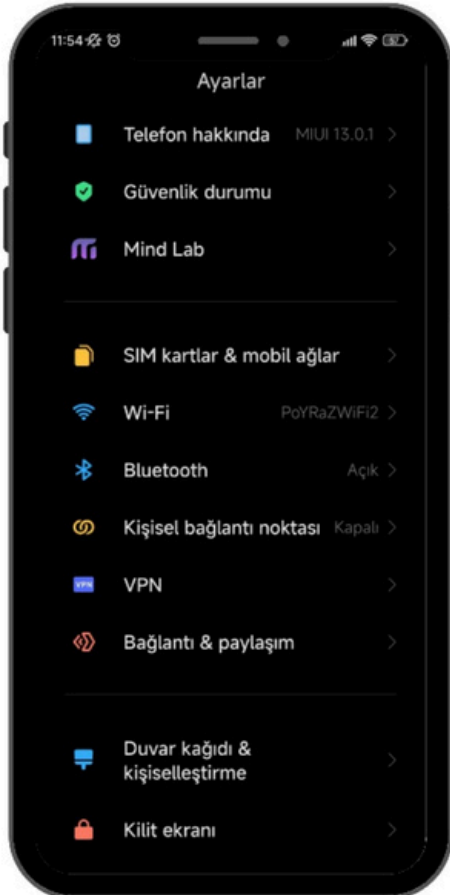

ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.




ADIM 4:

Tarayıcınızdan (Chrome, Opera vb.) devam edin ve tarayıcıya 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın.



ADIM 5:

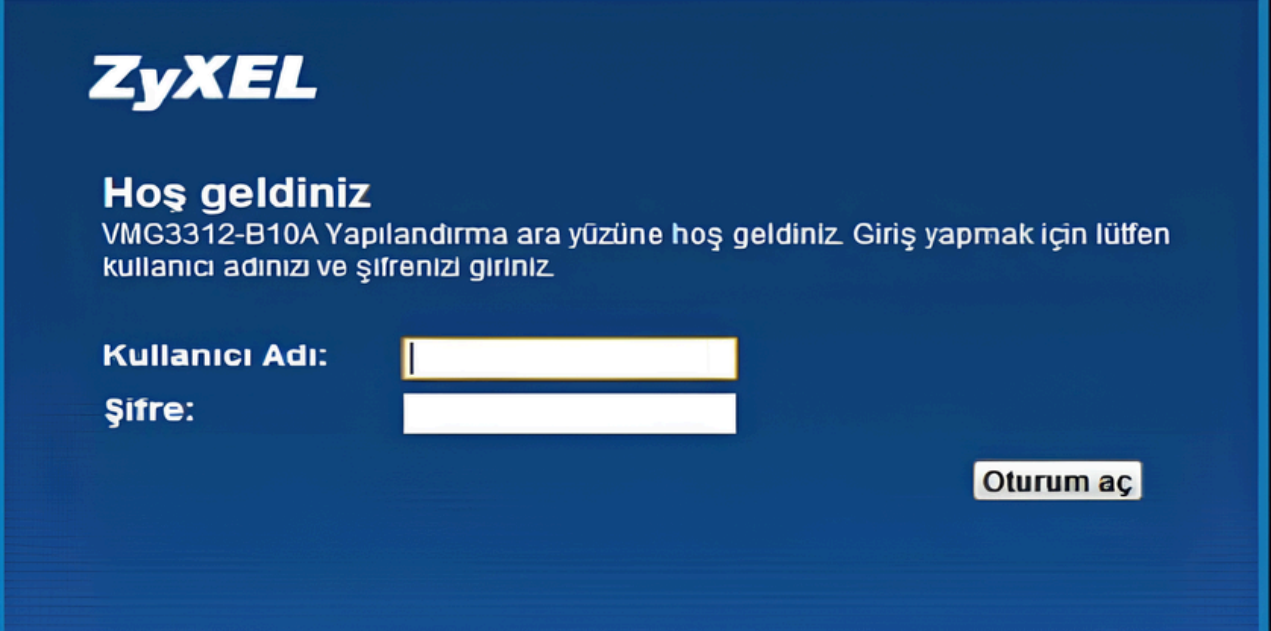

ZyXEL

Hoş geldiniz
VMG3312-B10A Yapılandırma ara yüzüne hoş geldiniz. Giriş yapmak için lütfen kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz.

Kullanıcı Adı:


Şifre:

Oturum aç

Modeminize giriş yapmanız için, tarayıcınızı açarak modem arayüzüne giriş yapmalısınız. Giriş ekranında, kullanıcı adı kısmına “admin” ve şifre kısmına da “admin” yazıyoruz. Sonrasında giriş tuşuna basarak modem arayüzüne erişebilirsiniz.

ADIM 6:

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra, karşınıza bir panel çıkacak. Bu panelde, aşağıda bulunan “Ağ Ayarları” sekmesine tıklıyoruz ve ardından “Genişbant” sekmesine giriyoruz.

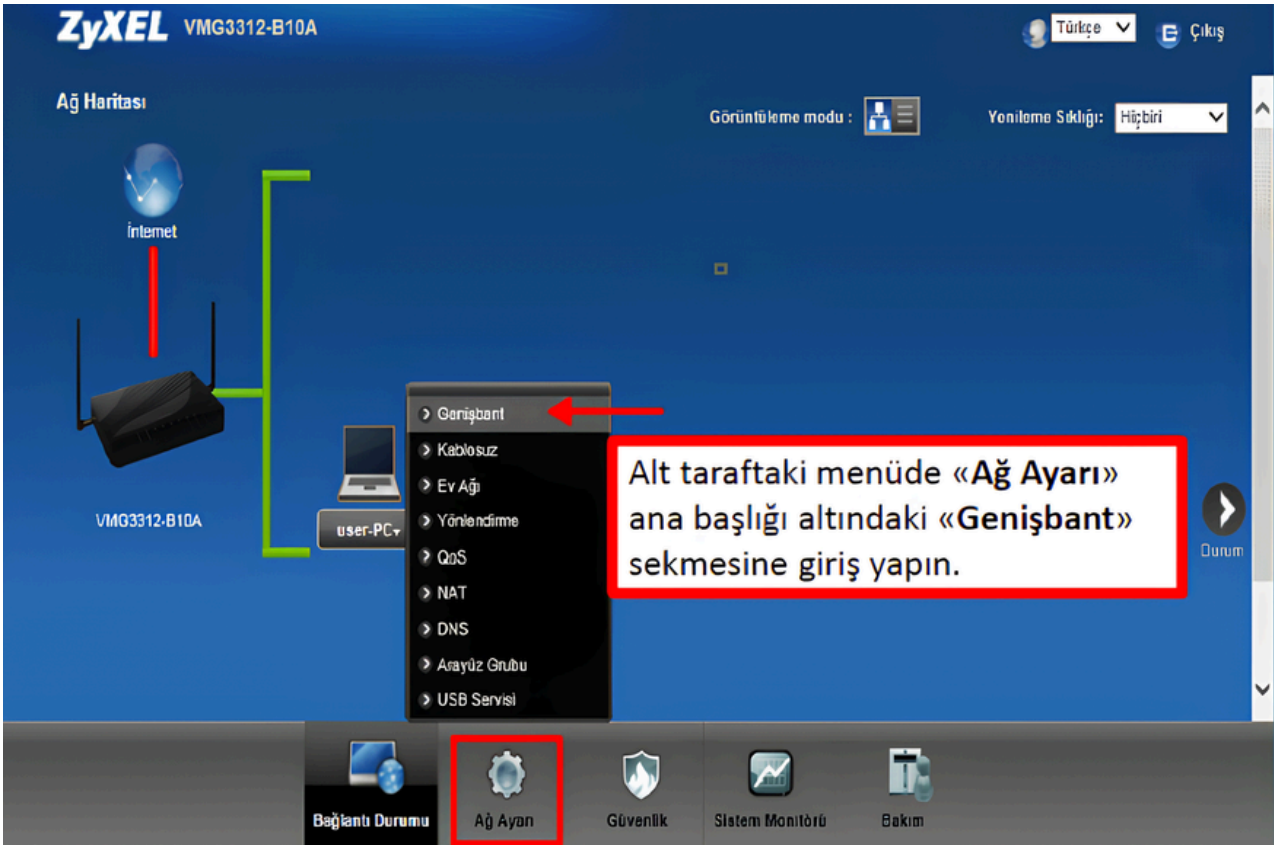

ADIM 7:

Açılan sayfada, listede 3. sırada bulunan VDSL düzenleme tuşuna basıyoruz.

#	Etkinleştir	Ad	Tipi	Mod	Kapsül...	802.1p / VPI	802.1q / VCI	IGMP Proky	NAT	Varsayılan Ağ Geçidi	IPv6	MLD Proxy	Değiştir
1	Y	MyMSP_...	ATM	Yönlän...	PPPoE	8	35	N	Y	Y	N	N	
2	Y	iptv_ATM	ATM	Yönlän...	IPoE	8	55	Y	Y	N	N	N	
3	N	MyMSP_...	PTM	Yönlän...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
4	N	iptv_PT...	PTM	Yönlän...	IPoE	0	55	Y	Y	N	N	N	
5	N	MyMSP_...	Ethernet	Yönlän...	PPPoE	0	35	N	Y	Y	N	N	
6	N	iplr_ETH	Ethernet	Yönlän...	IPoE	0	55	Y	Y	N	N	N	

ADSL

VDSL


ADIM 8:

“WAN konfigürasyonu düzenle” sayfasına girdikten sonra, “Genel” sekmesinin altında bulunan “Etkin” seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Daha sonra “Kapsülleme” (Encapsulation) kısmını “PPPoE” olarak ayarlıyoruz.

VPI kısmına 8,

VCI kısmına ise 35 değerlerini giriyoruz.

Son olarak Kapsülleme Türü (Encapsulation Mode) olarak “LLC” seçeneğini seçiyoruz.

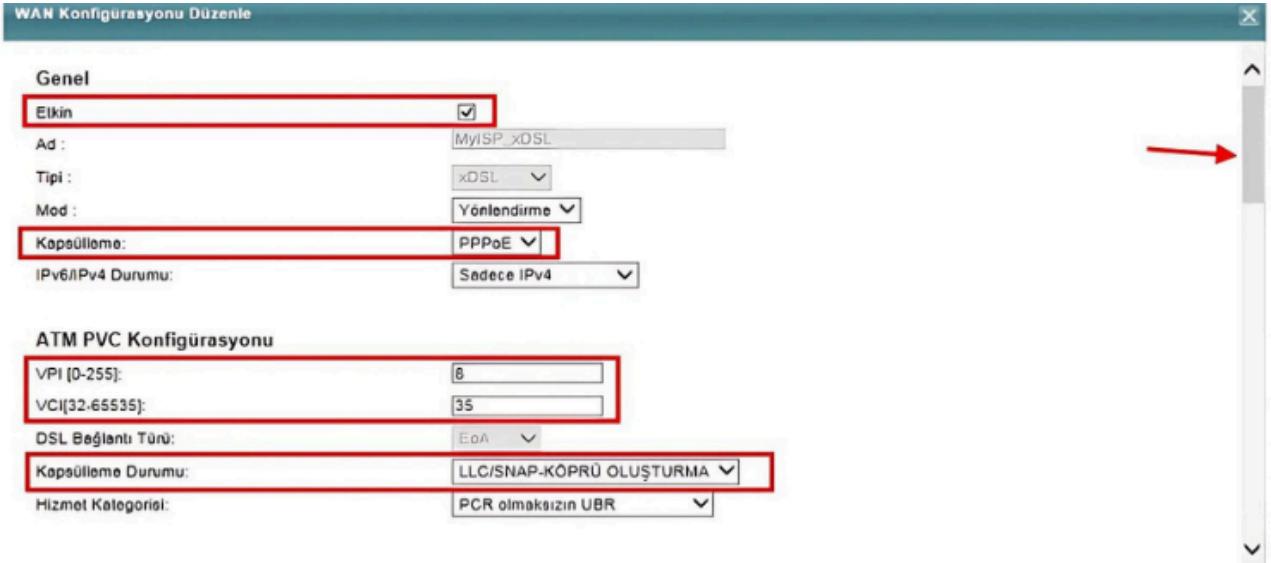

The screenshot shows the WAN Konfigürasyonu Düzenle (WAN Configuration Wizard) interface. The 'Genel' (General) section is active, and the 'Etkin' checkbox is checked. The 'Kapsülleme' (Encapsulation) dropdown is set to PPPoE. The 'ATM PVC Konfigürasyonu' (ATM PVC Configuration) section is also visible, with VPI set to 8 and VCI set to 35. The 'Kapsülleme Durumu' (Encapsulation Mode) dropdown is set to LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA. A red arrow points to the scroll bar on the right side of the window.

Genel	
Etkin	<input checked="" type="checkbox"/>
Ad :	MyISP_xDSL
Tipi :	xDSL
Mod :	Yönlendirme
Kapsülleme:	PPPoE
IPv6/IPv4 Durumu:	Sadece IPv4

ATM PVC Konfigürasyonu	
VPI [0-255]:	8
VCI[32-65535]:	35
DSL Bağlantı Türü:	EoA
Kapsülleme Durumu:	LLC/SNAP-KÖPRÜ OLUŞTURMA
Hizmet Kategorisi:	PCR olmaksızın UBR

ADIM 9:

Sayfanın altına doğru kaydıldıktan sonra, PPP kullanıcı adı kısmını göreceksiniz. Burada, “... Telekom dışında bir internet sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız” seçeneğine tıklıyoruz. Ardından size SMS ile gönderilen AtlantisNet kullanıcı adını yazıyoruz. Bu genellikle “3400000000@atlantisnet” şeklinde olacaktır. Aynı şekilde, size SMS yoluyla iletilen şifreyi de PPP şifresi kısmına yazıyoruz.

Son olarak Uygula butonuna tıklayarak ayarlarımızı kaydediyoruz.

Not: İnternet bağlantınız 15 dakika içinde IP alacaktır. Eğer 15 dakika içinde bağlantı sağlanmazsa ve internet çalışmazsa, 0850 471 34 34 numaralı telefon üzerinden AtlantisNet müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz veya WhatsApp destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.

