

# ZYXEL VMG8924 B10A VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


**Hatırlatma:** Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

## **ADIM 1:**

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

## **ADIM 2:**

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

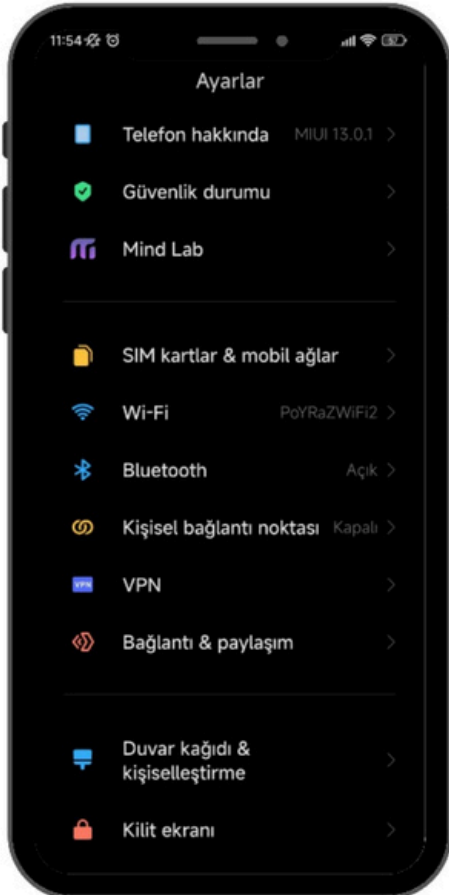

### ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.




### ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.



## ADIM 5:

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra, sizi kontrol paneli karşılayacak.

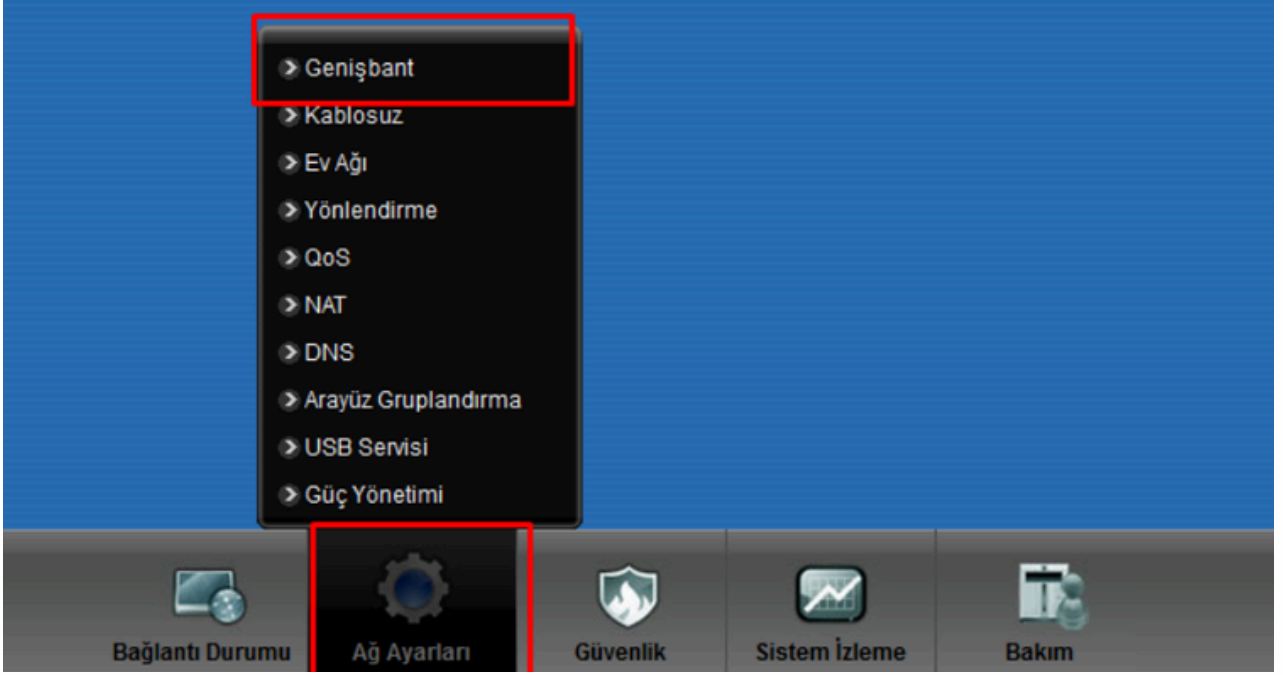

## ADIM 6:

Bu arayüzden VDSL ayarları için düzenleme butonuna basıyoruz. VDSL hattınızı ayarlamak için VDSL satırının sağ tarafındaki düzenleme ikonuna tıklayın.

The screenshot shows the 'Genişbant' (Broadband) settings page. At the top, there are tabs for 'Genişbant', '3G Yedekleme', 'Gelişmiş', and 'BÖZ Tık'. Below the tabs, there is a warning message: 'Çizimden internet ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Doğru yapılandırmalar başarı ile internet bağlantısı sağlayacaktır.' Below the warning, there is a 'Yeni WAN Arayüzü Ekle' button. The main content is a table with 13 columns: #, İsim, Tür, Mod, Ekipmanlar, BÖZ Tip, BÖZ Tık, IGMP Proxy, NAT, Varsayılan Ağ Geçişi, IPv4, MD Proxy, and Değişik. The table contains three rows of data for different WAN interfaces.


#	İsim	Tür	Mod	Ekipmanlar	BÖZ Tip	BÖZ Tık	IGMP Proxy	NAT	Varsayılan Ağ Geçişi	IPv4	MD Proxy	Değişik
1	ADSL	ATM	Yönlendirme	PPPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	N	
2	VDSL	PTM	Yönlendirme	PPPoE	0	25	Y	Y	Y	Y	N	
3	ETHERAN	Ethernet	Yönlendirme	PPPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	N	

## ADIM 7:

Hattınız **VDSL** ise;

- Encapsulation (Kapsülleme): PPPoE
- PPP Kullanıcı Adı: İnternet servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adını yazın (örneğin: 3400000000@atlantisnet).
- PPP Şifresi: AtlantisNet tarafından SMS yoluyla size iletilen şifreyi yazın.
- VLAN bölümünün aktif olduğundan emin olun.
- 802.1p Ayarı: 0
- 802.1q Ayarı: 35
- MTU Değeri: 1492

Yukarıdaki ayarları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarak ayarları kaydedin.

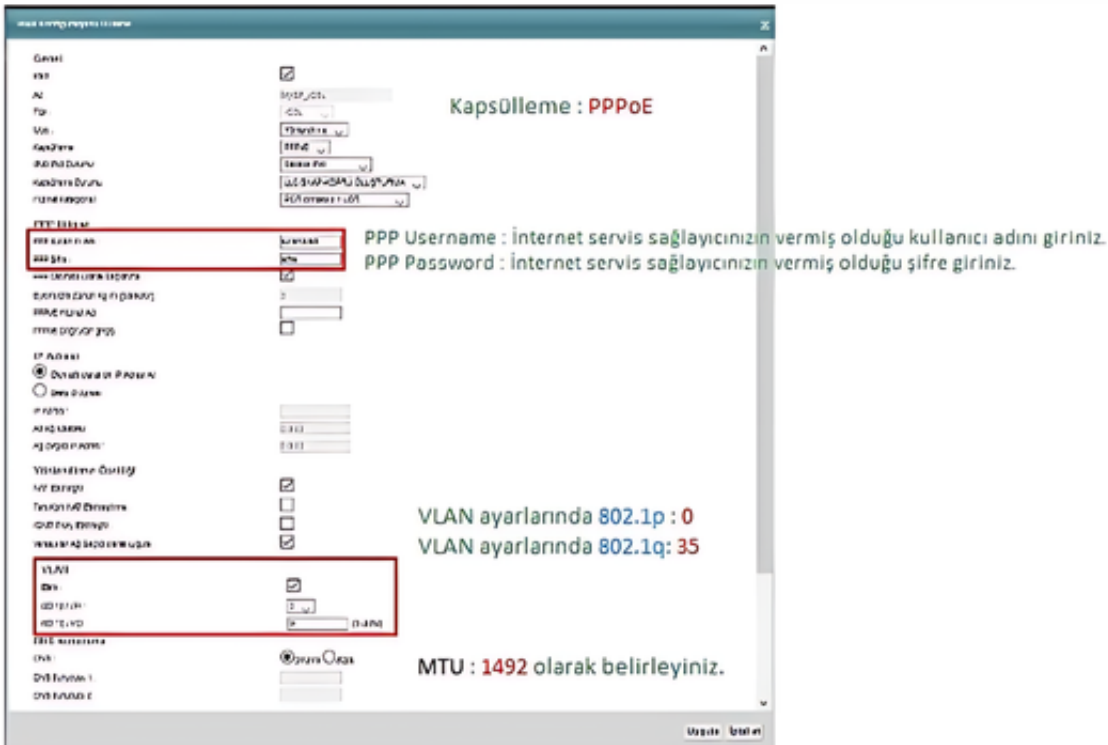

The screenshot displays a network configuration window with the following sections and settings:

- Kapsülleme : PPPoE**
- PPP Kullanıcı Adı:** [Empty field]
- PPP Şifresi:** [Empty field]
- PPP Username :** İnternet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adını giriniz.
- PPP Password :** İnternet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu şifre giriniz.
- VLAN ayarlarında 802.1p : 0**
- VLAN ayarlarında 802.1q : 35**
- MTU : 1492 olarak belirleyiniz.**

The interface includes a sidebar with various configuration options and a main area with input fields and checkboxes. Two red boxes highlight the 'PPP Username' and 'VLAN' sections.

Yukarıdaki ayarları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna basarak ayarları kaydedin.

## ADIM 8:

Eğer AtlantisNet dışındaki bir internet sağlayıcısı ile kullanıyorsanız, “TTNET dışında bir sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız” seçeneğine tıklayın. PPP bilgisi kısmına size SMS yoluyla gönderilen kullanıcı adını yazın (örneğin: **3400000000@atlantisnet**). Aynı şekilde size iletilen şifreyi de girin ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

Son olarak, modeminizin IP almasını bekleyin. Bu işlem yaklaşık 15 dakika sürecektir. Eğer modeminiz 15 dakika içinde IP almazsa ve internet bağlantısı sağlanmazsa, AtlantisNet müşteri hizmetlerine **0850 471 34 34** numaralı telefondan ulaşarak yardım alabilirsiniz.

WAN Konfigürasyona Düzene

**PPP Bilgisi**

PPP Kullanıcı Adı : 2122221626 @ttnet

PPP Şifre :

TTNET dışında bir İnternet Servis Sağlayıcı ile kullanmak için [tıklayınız.](#)

PPP Otomatik Olarak Bağlanma

Eylemsizlik Zaman Aralığı [dakikalar]: 5

PPPoE Hizmet Adı :

PPPoE Doğrudan geçiş :

**IP Adresi**

Otomatik olarak bir IP Adresi Al

Statik IP Adresi

IP Adresi : 0.0.0.0

Alt Ağ Maskesi : 0.0.0.0

Ağ Geçidi IP Adresi : 0.0.0.0

**Yönlendirme Özelliği**

NAT Etkinleştir :

Uygula İptal et